

ITE-RXZM-052901


人行闸机



功能特性

- 外形美观大气，户外环保漆，防水防锈蚀，防碰击；
- 开门方式多种可选，避免无关人员进入社区；
- 采用直流无刷电机，变频控制，平稳运转；
- 直流变频控制技术，开关门速度可调；
- 430MHz 遥控器，控制距离远，工作稳定；
- 具有防反推防碰击功能，当检测到有外力碰击或反向推门时，自动反向；
- 具有遇阻返回或遇阻停止功能，可设置延时自动关门，配合门禁装置，可实现无人值守；
- 宽度伸缩可调，满足不同人行道宽度的应用；
- 双面广告灯箱 LED 导光板发光均匀，高效节能，画面更换方便。
- 高强度钢化玻璃，CCC 安全认证；

外观尺寸

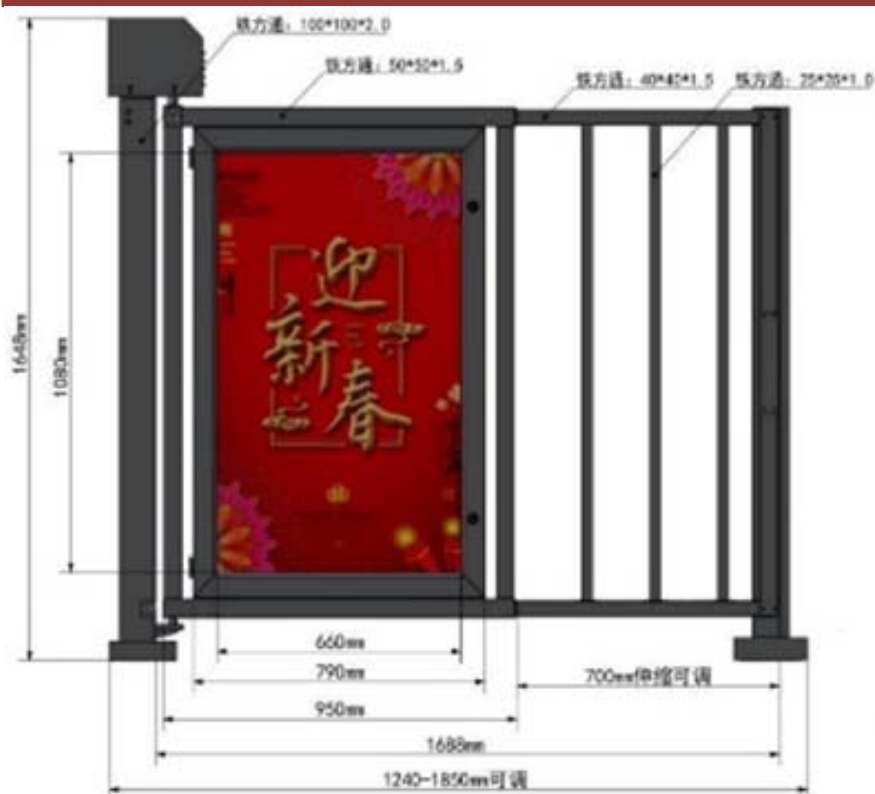

产品概述

智能人行道闸是由机械、电子、微处理器控制及各种读写器有机结合的人行通道管理系统。具有 IC/ID、人脸识别、开门按钮等多种开门方式可选，已成为统计、限制人流和安全保障的一种行之有效的措施。在提供安全的社区环境的同时，为广告商提供完美的宣传载体，助力社区营销。

应用场景

设备可广泛应用于控制行人出入的各种情景场所，如：

- 政府机关
- 办公写字楼
- 企事业单位
- 小区物业
- 高等院校
- 工矿企业

技术参数

型号	ITE-RXZM-052901
电机	
电机种类	直流无刷
供电电压	DC 24V
额定功率	60W Max
静态功率	<2W
闸 门	
尺 寸	1300mm x 950mm
开关速度	3S ~ 10S 可调
开门角度	90 度平开
开门方式	IC 卡、ID 卡、人脸识别、开门按钮
保持时间	1S~99S 可调
灯箱尺寸	1180mm x 660mm
灯带功率	30W
磁力锁	280KG
遥控器	
工作频率	430MHz
工作距离	≥30M
按 键	开、停、关
电 池	23A 12V
使用年限	≥1 年
其它参数	
电源电压	AC220V±10%，50Hz
额定功率	100W
防护等级	IP55
工作温度	-20°C ~ 60°C
工作湿度	0%-95%无凝结
设备尺寸	1648mm x 1250mm~1900mm 可调